

Nový kovový Self-Install™ kompresní konektor



Self-Install™ konektory pro satelitní přijímače kabelové modemy, set top boxy.

Nová generace samoinstalačních konektorů firmy Cabelcon nahrazující nekvalitní šroubovací konektory často používané pro domovní instalace. Instalace Self-Install™ konektorů je jednoduchá, rychlá a precizní.

Self-Install™ je automaticky připevněn ke kabelu během jeho instalace - našroubování na koncové zařízení. Konektor zůstává pevně na kabelu i po odšroubování ze zařízení.



Technické parametry (typické)

Použití do 3 GHz	
Impedance	75 ohm
Stínění 30 - 862 MHz	110 dB
Stínění 862 - 3000 MHz	90 dB
Transfer impedance 5 - 1000 MHz	<5 mOhm
Útlum odrazu @1000 MHz (typ)	37 dB
Útlum odrazu @3000 MHz (typ)	28 dB
IMD (3. řád@2x100mW)	-120dBc
IMD (IP3 hodnota)	+80 dBm
Maximální tahová síla	200 N

Vlastnosti

Použití do 3 GHz

Povrch Nitin™ - celokovová konstrukce

Jednoduchá a rychlá instalace


Instalace bez použití kompresního nářadí

Jedinečný Self-Install™ kompresní systém

Vhodné pro kabely RG6 (rozměry 4.9 + 5.1)

Profesionální kvalita a vynikající parametry

Použití pro vnitřní aplikace

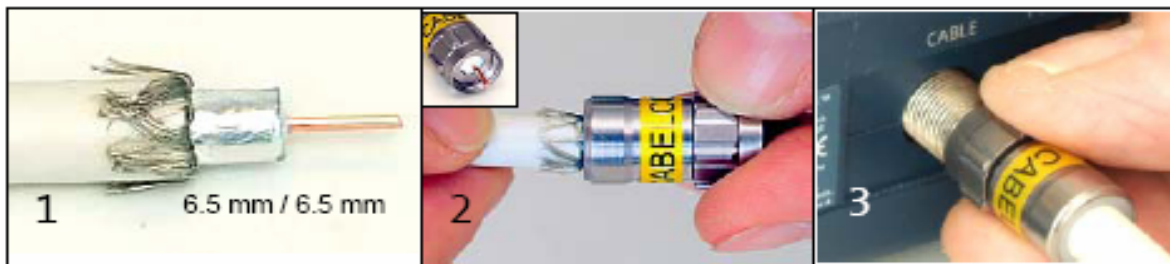

Instalace

- 1) Připravte kabel (6.5/6.5 mm) dle obrázku a přehněte opředení přes plášť.
- 2) Nasadte konektor na kabel. Dielektrikum musí být v rovině se zářkou. Zatáhněte za kabel.
- 3) Našroubujte konektor s kabelem na na zařízení s F konektorem a utáhněte pomocí standardního 11 mm klíče.

Dostupné typy

F-56 4.9 Self-Install

F-56 5.1 Self-Install