



# Konvertor DVB-T signálu



**Základní jednotka pro dva moduly**

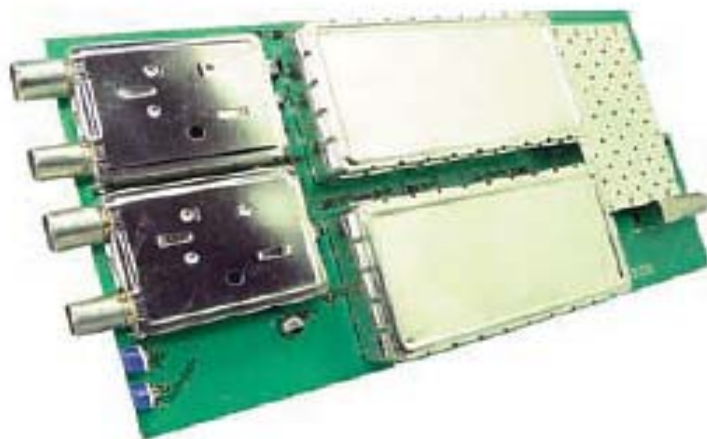

**SPM-TDT dvojitý DVB-T kon**

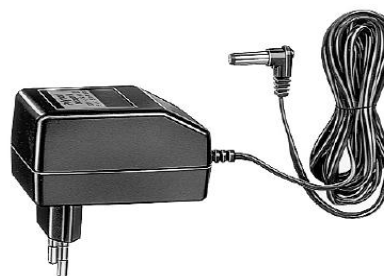

**Napájecí zdroj**

- SPM 200 základní jednotka pro dva SPM moduly s programátorem
- NG 12/3000 napájecí zdroj
- SPM TDT dvojitý konvertor DVB-T signálu
- převod až čtyř DVB-T multiplexů (při použití dvou jednotek SPM TDT)
- zachovává veškeré výhody příjmu DVB-T signálu (EPG, kvalita)
- každý účastník má svůj set top box
- výstupní frekvenční rozsah 112 – 862 MHz
- vhodné pro upgrade stávajících rozvodů STA
- výrobce firma Polytron Německo
- vynikající poměr výkon / cena

## Technické specifikace

Typ		SPM 100	SPM 100-T	SPM 100-TD	SPM 200	NG 12/3000
Objednací číslo		5529000	5529600	5529004	5529050	9300610
Počet pozic		1			2	-
Výstupní úroveň*	dB $\mu$ V	105			102	-
Napájecí napětí	V=	12			12	100-240 V~/50/60Hz
Napájení	V=/A	-			-	12/3
Rozměry (ŠxVxH)	mm	40 x 285 x 145			87 x 294 x 147	
Hmotnost	kg	1,1			1,36	0,34

\* závisí na vloženém modulu

Typ		SPM-TD	SPM-TDT
Objednací číslo		5526250	5526260
Funkce		Digital-TV / TV	
Vstupní frekvenční rozsah	MHz	47 - 862	
Vstupní úroveň	dB $\mu$ V	65 - 85	
AGC	dB $\mu$ V	65 - 85	
Výstupní frekvenční rozsah	MHz	112 - 862	
TV standard		B/G, D/K, I, M, N	
Rušivé signály	dB	>-60	
Výstupní úroveň	dB $\mu$ V	95	
Nastavitelný útlum	dB	0 - 10	
Spotřeba	W	5	6,5
Hmotnost	kg	0,28	0,34