



INKAT s.r.o.  
Vyžlovská 3111 / 16  
100 00 Praha 10  
tel.: 274 773 917  
fax: 274 816 437  
E-mail: inkat@inkat.cz

## Digitální satelitní přijímač s CI SPM-PSTI

2 nezávislé tunery

CI slot

Současné dekódování dvou programů


Napájení LNB 14 / 18 V DiSEqC

V základní jednotce SPM 1000 telecontrol možnost vzdáleného nastavování

Dvojitý DVB-S přijímač pro konverzi dvou nezávislých programů s převodem na AV signály.

Tyto AV signály jsou následně převedeny na televizní kanály pomocí modulátorů serie SPM.

Dva nezávislé tunery umožňují konverzi dvou kanálů ze dvou MPEG2 streamů. Při příjmu dvou programů z jednoho datového streamu, lze naprogramovat tuner B jako podřízený (SLAVE) čímž se dosáhne nižší proudové spotřeby.

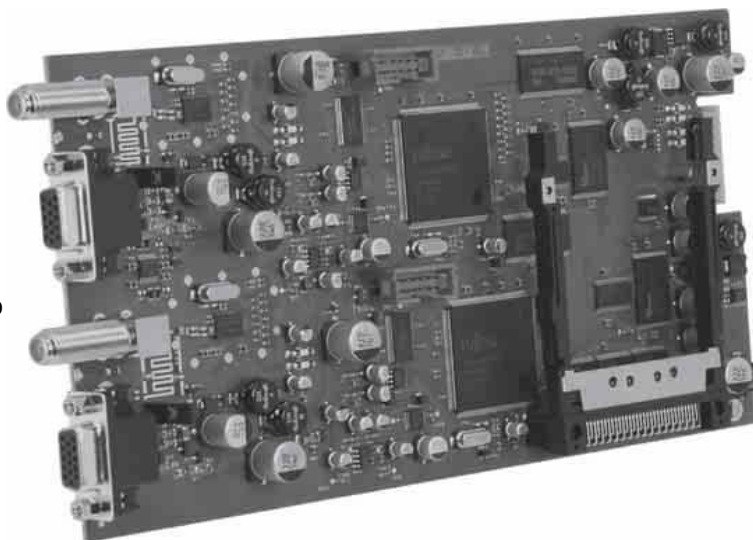

	SPM-PSTI	SPM-PST
Typ rozhraní	CI	/
Vstupní frekvenční rozsah	950 – 2150 MHz	
Vstupní úroveň	45 – 70 dB $\mu$ V	
Symbol rate	2 – 45 MS/s	
Modulace	QPSK	
FEC	Dle specifikace DVB	
Viterbi code rate (auto)	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	
Úroveň audia (nastavitelná)	-6 / -3 / 0 / 3 / 6	
Úroveň videa	1 V $\check{s}$ / 75 ohm	
Spotřeba LNB	12 V / 250 mA	
Propojovací konektory	15-pin female SUB-D	
Spotřeba	8 W	
Objednací číslo	5527620	5527660