



INKAT s.r.o.
Vyžlovská 3111 / 16
100 00 Praha 10
tel.: 274 773 917
fax: 274 816 437
E-mail: inkat@inkat.cz

Digitální DVB-Tpřijímač s CI SPM-PTTI

2 nezávislé tunery

CI slot

Současné dekódování dvou programů


V základní jednotce SPM 1000 telecontrol možnost vzdáleného nastavování

Dvojitý DVB-T přijímač pro konverzi dvou nezávislých programů s převodem na AV signály.

Tyto AV signály jsou následně převedeny na televizní kanály pomocí modulátorů serie SPM.

Dva nezávislé tunery umožňují konverzi dvou kanálů ze dvou MPEG2 streamů.

Při příjmu dvou programů z jednoho datového streamu, lze naprogramovat tuner B jako podřízený (SLAVE) čímž se dosáhne nižší proudové spotřeby.

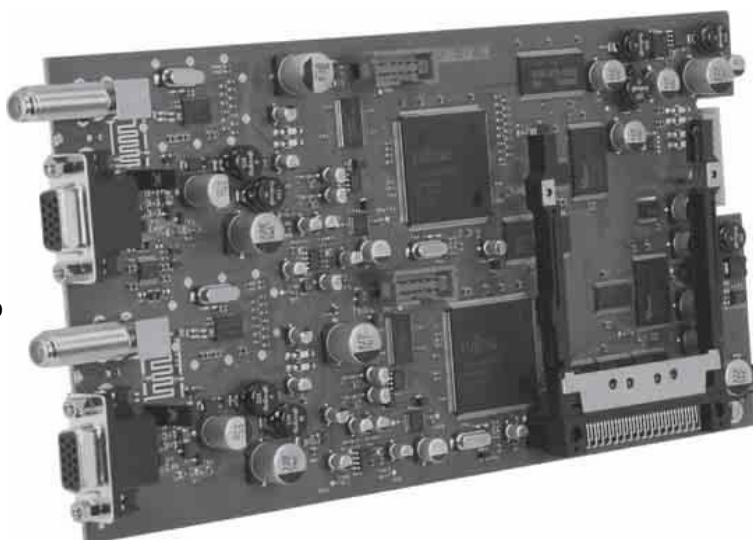

	SPM-PTTI	SPM-PTT
Typ rozhraní	CI	/
Vstupní frekvenční rozsah	174 – 230, 470 – 862 MHz	
Vstupní úroveň	47 – 70 dB μ V	
Symbol rate	40 MBit/s (MCPC+SCPC)	
Modulace	COFDM	
FEC	Dle specifikace DVB	
Viterbi code rate (auto)	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	
Úroveň audia (nastavitelná)	-6 / -3 / 0 / 3 / 6	
Úroveň videa	1 V \ddot{s} š / 75 ohm	
Propojovací konektory	15-pin female SUB-D	
Spotřeba	8 W	
Objednáací číslo	5527740	5527710