



INKAT s.r.o.
 Vyžlovská 3111 / 16
 100 00 Praha 10
 tel.: 274 773 917
 fax: 274 816 437
 E-mail: inkat@inkat.cz

Převodník DVB-S / S2 na DVB-T SPM-S2T

Konvertor DVB-S / S2 signálů do DVB-T

Integrovaný CI slot


Napájení LNB 13 / 18 V (13 V / 22 kHz, 18 V / 22 kHz, DiSEqC)

Kompatibilní s HDTV

Přepínání 4:3 / 16:9

Multikánalový zvuk, EPG,

V základní jednotce SPM 1000 telecontrol možnost vzdáleného nastavování

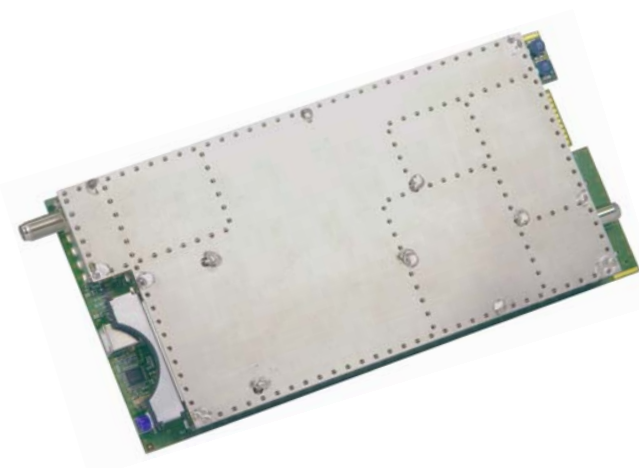

	SPM - S2T
Vstup	
Vstupní frekvenční rozsah	950 – 2150 MHz
Vstupní úroveň	50 – 80 dB μ V
LNB ovládání	14/18 V / 22kHz / DiseqC
LNB napájení	12 V / 250 mA
Demodulace	8PSK / QPSK
Symbolrate DVB-S	2 – 40 MS/s
Symbolrate DVB-S2	2 – 30 MS/s
Výstup	
Výstupní frekvenční rozsah	112 – 860 MHz
Modulace	COFDM (QPSK, QAM16, QAM64)
Mód	2 k / 8 k
FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Ochranný interval	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
MER (8k / 64 QAM)	> 34 dB
Výstupní úroveň	90 dB μ V
Útlumový článek	0 – 10 dB
Spotřeba	12 W
Objednací číslo	5529700