


## HC 30/40125 N flexibilní zesilovač

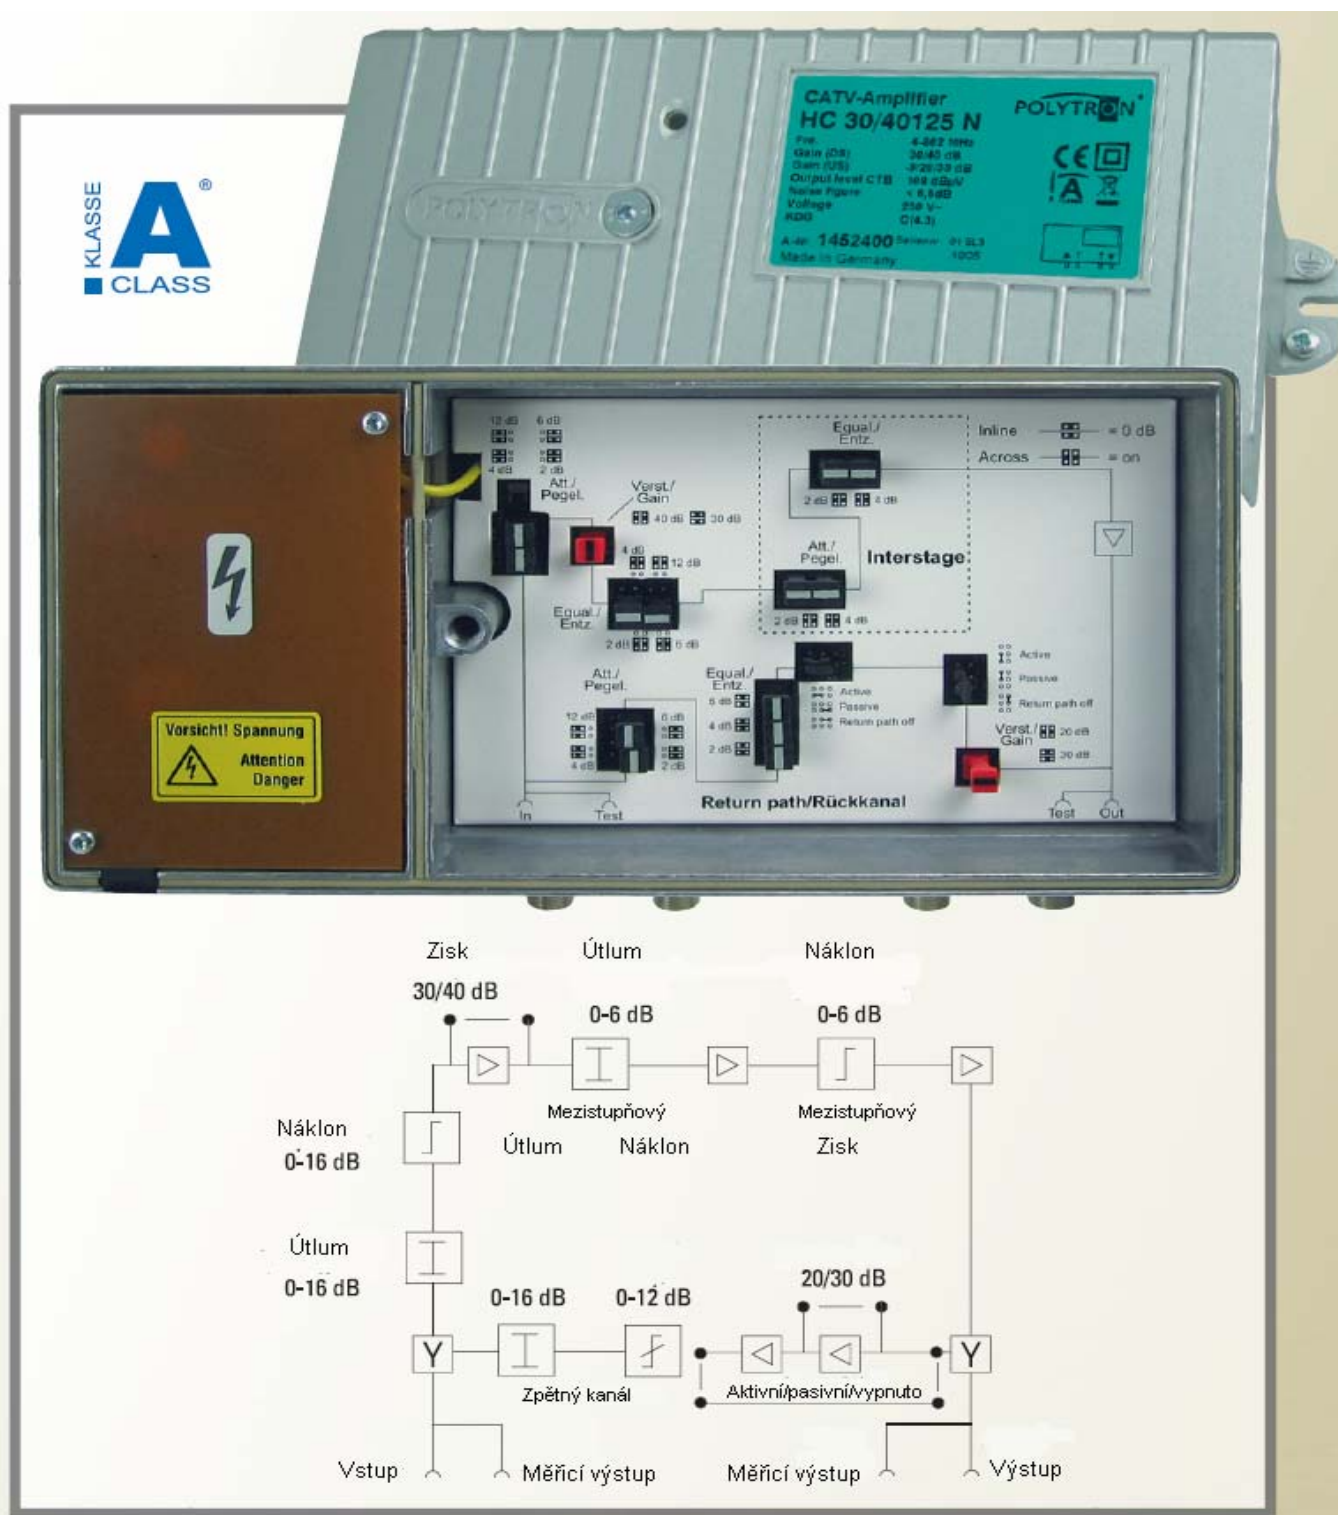

## Technické parametry HC 30/40125 N

Objednací číslo	1452400
Integrovaný zpětný kanál 65 MHz	-3 dB / 20 dB / 30 dB
2x útlumový článek	0 - 18 dB / 0 - 6 dB mezistupňový
2x náklonový článek	0 - 18 dB / 0 - 6 dB mezistupňový
Zisk	30 dB / 40 dB
Výstupní úroveň 60 dB / 862 MHz	
IMA3 (60 dB)	125 dB $\mu$ V
CTB (Cenelec 42)	108 dB $\mu$ V
CSO (Cenelec 42)	108 dB $\mu$ V
Konektory	F
Napájecí napětí	230 V

- konfigurace pomocí jumperů
- integrovaný zpětný kanál
- zesílení dopředného směru 30 / 40 dB (nižší šum dosažen překlenutím jednoho zesilovače)
- vynikající amplitudová frekvenční odezva
- měřicí výstupy na vstupu a výstupu
- pouzdro IP 65